



GENIUS



## АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ





Что бы Вы ни делали, чем бы ни занимались, никто и никогда не сможет оторвать Вас от любимых дел. Вы сами будете решать, кому разрешить вход на свою территорию, а кому нет.


Автоматические ворота служат ограждением Вашей территории. Установив автоматические ворота, Вы защитите себя и своих близких от лишних переживаний о безопасности своего дома. С автоматическими воротами Ваш дом всегда будет служить надежной крепостью!

Подъехав к воротам своего дома или офиса, очень часто не хочется выходить из теплой уютной машины, чтобы открыть ворота. Особенно, если это приходится делать в дождь или снег. Воспользовавшись брелоком дистанционного управления автоматическими воротами, Вы сможете, не выходя из автомобиля, открывать и закрывать ворота, оставаясь в комфортной обстановке и безопасности.



# ПРИВОДЫ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

**zodiac**

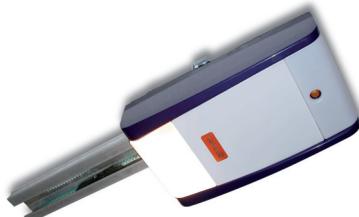

## Серия приводов Zodiac

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕКЦИОННЫХ И ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ С ПЛОЩАДЬЮ СТВОРКИ до 15,5 кв.м.

КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ (360 x 200 x 120 мм).

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВКУ до 40%.

ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБО ПРОЧНЫХ ПЛАСТМАСС СНИЖАЕТ ВЕС МЕХАНИЗМА И ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ЕГО БОЛЕЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОСНАЩЕНИЕ ПРИВОДА ШНУРОМ ПИТАНИЯ СО ШТЕКЕРОМ ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ДОСТУПА К ДЕТАЛЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО АККУМУЛЯТОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ ПРИВОДА БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ ПРИ ОТСУСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ПИТАНИЯ.

**zenith**



## Серия приводов Zenith

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕКЦИОННЫХ И ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ С ПЛОЩАДЬЮ СТВОРКИ до 15,5 кв.м.

РАЗРАБОТАНА ИСХОДЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВКУ.

ПРИВОДЫ ОСНАЩЕНЫ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ ПРИВОДА БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ ПРИ ОТСУСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ПИТАНИЯ.

**Roof Kit**



## Комплект электромеханического привода потолочного крепления

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕКЦИОННЫХ И ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ С ПЛОЩАДЬЮ СТВОРКИ до 12,5 кв.м.

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРИВОД, НАПРАВЛЯЮЩУЮ РЕЙКУ 2,5 м, ВСТРОЕННЫЙ РАДИОКАНАЛ С БРЕЛОКОМ НА 433 МГц.

ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИВОДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ ВОРОТ.

ПРИВОДЫ ОСНАЩЕНЫ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ ПРИВОДА БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ ПРИ ОТСУСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ПИТАНИЯ.

**mercure**



## Серия приводов Mercury

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ до 25 кв.м. (АВТОПАРКИНГИ, АВТОМОЙКИ И ДР.).

ДАННАЯ МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫМИ РАЗМЕРАМИ И НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА.


НЕРЕВЕРСИВНЫЙ МАСЛНОНАПОЛНЕННЫЙ РЕДУКТОР С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЕХАНИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ ОБРАТНОГО ХОДА. УСТАНОВКА ЗАМКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРЯМО НА ВАЛУ ДЛЯ НАМОТКИ ТРОСА ИЛИ ЧЕРЕЗ ЦЕПНУЮ ПЕРЕДАЧУ.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБЛОКИРОВКИ УДОБНЫМ РЫЧАГОМ И РУЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ВОРОТ ЦЕПНОЙ ЛЕБЕДКОЙ.

ВСТРОЕННЫЕ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

## АКСЕССУАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

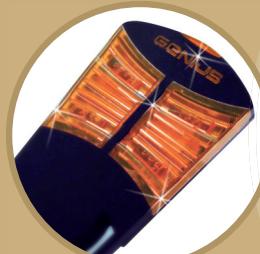

### Радиобрелок-пульт

Служит для дистанционного управления воротами



### Фотоэлементы

Служат для обнаружения объекта в зоне действия




### Сигнальная лампа

Служит для зрительного оповещения о движении ворот

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ZENITH G60	ZENITH G100	Roof Kit
			
Напряжение питания	230В, AC		230В, AC
Электродвигатель	24В, DC		24В, DC
Мощность	220 Вт	350 Вт	220 Вт
Развиваемое усилие	600 Н	1000 Н	600 Н
Макс. кол-во непрерывных циклов	6		6
Макс. кол-во циклов в час	20		20
Макс. размер створки подъемно-поворотных ворот	3 x 2.5 м	3 x 3.2 м	3 x 2.5 м
Макс. размер створки секционных ворот	5 x 2.5 м	5 x 3.1 м	5 x 2.5 м
Масса привода	8 кг	9 кг	8 кг
Диапазон рабочих температур	-20° + 55°C		-20° + 55°C
Класс защиты	IP 20		IP 20

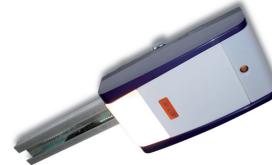ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ZODIAC 60	ZODIAC 100	MERCURY CV PLUS
			
Напряжение питания	230В, AC		230В, AC
Электродвигатель	24В, DC		
Мощность	220 Вт	350 Вт	800 Вт
Развиваемое усилие	600 Н	600/1000 Н	
Макс. кол-во непрерывных циклов	30		5
Макс. размер створки секционных ворот	5 x 2.5 м	5 x 3.1 м	
Макс. размер створки подъемных ворот	3 x 2.5 м	3 x 3.1 м	
Диапазон рабочих температур	6.2 кг	6.5 кг	14 кг
Масса привода	-20° + 55°C		-20° + 55°C
Класс защиты	IP 20		IP 54

Безопасность  Надежность  Эффективность  5 лет гарантии