



GENIUS



АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ



откатные ворота

GENIUS®

Что бы Вы ни делали, чем бы ни занимались, никто и никогда не сможет оторвать Вас от любимых дел. Вы сами будете решать, кому разрешить вход на свою территорию, а кому нет.

Автоматические ворота служат ограждением Вашей территории. Установив автоматические ворота, Вы защитите себя и своих близких от лишних переживаний о безопасности своего дома. С автоматическими воротами Ваш дом всегда будет служить надежной крепостью!

Подъехав к воротам своего дома или офиса, очень часто не хочется выходить из теплой уютной машины, чтобы открыть ворота. Особенно, если это приходится делать в дождь или снег. Воспользовавшись брелоком дистанционного управления автоматическими воротами, Вы сможете, не выходя из автомобиля, открывать и закрывать ворота, оставаясь в комфортной обстановке и безопасности.



ПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ



Приводы Milord 5 8

Предназначены для автоматизации откатных ворот бытового назначения с массой створки до 800 кг.

Литой корпус из алюминия и кожух из АБС-пластика надёжно защищают привод от внешних воздействий.

При отсутствии напряжения питания ворота можно открыть вручную при помощи рычага, который приводит в действие систему разблокировки.

Серия приводов MILORD оснащена системой магнитных концевых выключателей.

Инкодер (опция) обеспечивает контроль движения створки на всей траектории и включение обратного хода при столкновении с препятствием.



Приводы Falcon 5 8

Предназначены для автоматизации откатных ворот различного назначения с массой створки до 800 кг.

Литой корпус из алюминия с порошковым покрытием на основе полизифирной смолы надёжно защищён от внешних воздействий наружным кожухом из АБС-пластика.

Удобная и практичная система разблокировки защищена надёжным замком и при пропадании напряжения питания приводится в действие индивидуальным ключом.

Магнитные концевые выключатели оригинальной конструкции имеют повышенную степень защиты.

Инкодер (опция) обеспечивает контроль движения створки на всей траектории и включение обратного хода при наезде на препятствие.



Приводы Falcon 14 20

Предназначены для автоматизации промышленных откатных ворот с массой створки до 2 тонн.

Приводы оснащены надёжным и тихим двигателем компактной конструкции.


Двигатель надёжно защищён литым корпусом из алюминия с лакокрасочным покрытием.

Магнитные концевые выключатели оригинальной конструкции имеют повышенную степень защиты.

Удобная и практичная система разблокировки защищена замком и при пропадании напряжения питания приводится в действие индивидуальным ключом.

Встроенный блок управления защищен прозрачным защитным кожухом. Поворотная панель обеспечивает удобный доступ при программировании.

Электронный тормоз обеспечивает плавное закрытие створки за счет гашения её инерции двигателем привода.

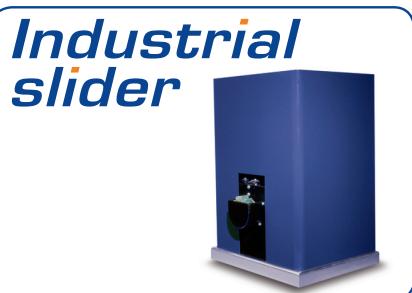

Industrial slider

Мощный электромеханический привод высокой интенсивности использования. Предназначен для автоматизации промышленных откатных ворот с массой створки до 3,5 тонн.

Защищённая индивидуальным ключом система разблокировки обеспечивает перемещение створок ворот вручную при пропадании напряжения питания.

Доступны модели с питанием 220В и 380В.

Встроенный блок управления, раздельные входы, возможность работы в двух диапазонах входного напряжения, светодиодные индикаторы.

АКСЕССУАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Радиобрелок-пульт

Служит для дистанционного управления воротами



Фотоэлементы

Служат для обнаружения объекта в зоне действия



Сигнальная лампа

Служит для зрительного оповещения о движении ворот

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MILORD 5	MILORD 8	INDUSTRIAL SLIDER
			
Напряжение питания	230В, AC		220В, 230В, 3 фазы
Мощность	350 Вт	500 Вт	800 Вт
Максимальная масса створки	500 кг	800 кг	3500 кг
Скорость	12 м/мин	10 м/мин	11 м/мин
Время открытия створки длиной 5 м.	25 с	30 с	28 с
Крутящий момент		18 Нм	24 Нм
Кол-во циклов в час при 20°C	≥24	≥28	≥45
Диапазон рабочих температур		-40° + 55°C	-40° + 55°C
Масса привода	10 кг	12.5 кг	70 кг
Класс защиты		IP 44	IP 44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FALCON 5	FALCON 8	FALCON 14	FALCON 20
				
Напряжение питания	230В, AC		230В, AC	
Мощность	350 Вт	500 Вт	650 Вт	800 Вт
Крутящий момент	18 Нм	24 Нм	35 Нм	45 Нм
Время открытия створки длиной 5 м.		25 с		30 с
Максимальная масса створки ворот	500 кг	800 кг	1400 кг	2000 кг
Скорость		12 м/мин		10 м/мин
Кол-во циклов в час при 20°C	≥24	≥28		≥24
Диапазон рабочих температур		-40° + 55°C		-40° + 55°C
Масса привода	10 кг	11 кг		14 кг
Класс защиты		IP 44		IP 44

 **Безопасность**  **Надежность**  **Эффективность**  **5 лет гарантии**

